

Schalungs- und Installationsbohrer

- Gesicherte Feingewindeverbindung zwischen Bohrteil und Schaft
 - verbesserte Rundlaufgenauigkeit
 - geringste Bruchgefahr
- Auslaufende Spiralnut
 - verklemmungsfreies und sicheres Arbeiten
 - im Holz befindliche Nägel werden durchtrennt
- Schaft in HSS- Stahl- Qualität
- Schaftdurchmesser max 11 mm



Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
8,0 x 400	1	F 00Y 104 896
8,0 x 600	1	F 00Y 104 910
10,0 x 400	1	F 00Y 104 897
10,0 x 600	1	F 00Y 104 911
10,0 x 800	1	F 00Y 141 360
12,0 x 400	1	F 00Y 104 898
12,0 x 600	1	F 00Y 104 912
12,0 x 800	1	F 00Y 141 361
14,0 x 400	1	F 00Y 104 899
14,0 x 600	1	F 00Y 104 913
14,0 x 800	1	F 00Y 141 362
16,0 x 400	1	F 00Y 104 900
16,0 x 600	1	F 00Y 104 914
16,0 x 800	1	F 00Y 141 363
18,0 x 400	1	F 00Y 104 901
18,0 x 600	1	F 00Y 104 915
18,0 x 800	1	F 00Y 141 364
20,0 x 400	1	F 00Y 104 902
20,0 x 600	1	F 00Y 104 916
20,0 x 800	1	F 00Y 141 365
22,0 x 400	1	F 00Y 104 903
22,0 x 600	1	F 00Y 104 917
22,0 x 800	1	F 00Y 141 366
24,0 x 400	1	F 00Y 104 904
24,0 x 600	1	F 00Y 104 918
24,0 x 800	1	F 00Y 141 367
26,0 x 600	1	F 00Y 104 919
28,0 x 600	1	F 00Y 104 920
30,0 x 600	1	F 00Y 104 921

Lagerort VN SIN



Holzspiralbohrer „Supra“

- Für Weich- und Harthölzer, beschichtete Spanplatten und Hartfaserplatten
- Einfaches Positionieren und Anbohren
- Maßhaltige und splitterfreie Bohrung
- Doppelte Führungsphase
- Kein Verklemmen von Spänen zwischen Bohrer und Lochwand
- Max. Schaftdurchmesser 10 mm

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
3,0 x 33 / 61	10	F 00Y 124 050
4,0 x 43 / 75	10	F 00Y 124 051
5,0 x 52 / 86	10	F 00Y 124 052
6,0 x 57 / 93	10	F 00Y 124 053
7,0 x 69 / 109	10	F 00Y 124 054
8,0 x 75 / 117	5	F 00Y 124 055
9,0 x 81 / 120	5	F 00Y 124 056
10,0 x 81 / 120	5	F 00Y 124 057
11,0 x 89 / 142	5	F 00Y 124 058
12,0 x 96 / 151	5	F 00Y 124 059
13,0 x 96 / 151	1	F 00Y 124 060

Lagerort VN SIN



Holzspiralbohrer „Standart Plus“

- Für Weich- und Harthölzer, unbeschichtete Spanplatten
- Zentrierspitze
- Max. Schaftdurchmesser 10 mm

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
3,0 x 33 / 61	10	F 00Y 105 810
4,0 x 43 / 75	10	F 00Y 105 811
5,0 x 52 / 86	10	F 00Y 105 812
6,0 x 57 / 93	10	F 00Y 105 813
7,0 x 69 / 109	10	F 00Y 105 814
8,0 x 75 / 117	5	F 00Y 105 815
9,0 x 81 / 120	5	F 00Y 105 816
10,0 x 81 / 120	5	F 00Y 105 817
11,0 x 89 / 142	5	F 00Y 105 818
12,0 x 96 / 151	5	F 00Y 105 819
13,0 x 96 / 151	1	F 00Y 105 820
14,0 x 96 / 151	1	F 00Y 105 821
15,0 x 100 / 160	1	F 00Y 105 822
16,0 x 100 / 160	1	F 00Y 105 823
18,0 x 130 / 180	1	F 00Y 105 824
20,0 x 140 / 200	1	F 00Y 105 825
22,0 x 140 / 210	1	F 00Y 105 742
24,0 x 140 / 215	1	F 00Y 105 743
26,0 x 145 / 215	1	F 00Y 105 744
28,0 x 145 / 220	1	F 00Y 105 745
30,0 x 145 / 220	1	F 00Y 105 746

Lagerort VN SIN



Holzspiralbohrer „Standart Plus“ extra lang

- Für Weich- und Harthölzer, unbeschichtete Spanplatten
- Zentrierspitze
- Max. Schaftdurchmesser 10 mm



Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
6,0 x 160 / 240	1	F 00Y 138 256
8,0 x 160 / 240	1	F 00Y 138 257
10,0 x 160 / 240	1	F 00Y 138 258
12,0 x 200 / 240	1	F 00Y 138 259
14,0 x 200 / 240	1	F 00Y 138 260
16,0 x 200 / 240	1	F 00Y 138 261
18,0 x 200 / 260	1	F 00Y 138 262
20,0 x 200 / 260	1	F 00Y 138 263

Lagerort VN SIN

Sortiment Holzbohrer "Supra"

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 124 062
------------	-----------	---------------

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Lagerort VN SIN



Sortiment Holzbohrer "Supra"

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 124 062
------------	-----------	---------------

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Lagerort VN SIN



Sortiment Holzbohrer "Standart Plus"

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 104 958
------------	-----------	---------------

4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Lagerort VN SIN



Sortiment Holzbohrer "Supra"

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 104 957
------------	-----------	---------------

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

Lagerort VN SIN



Schlangenbohrer

- Optimierte Wendelgeometrie
 - schnelles und kraftvolles Bohren
 - verklemmungsfreie Spanabfuhr
 - hohe Bruchsicherheit
- Präzisionsgeschliffene Bohrwendel
- Sechskantaufnahmeschaft
- Weich- und Hartholz, nasses Holz, Leim- und Stirnholz




Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
6,0 x 100 / 160	1	F 00Y 212 046
6,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 065
6,0 x 320 / 400	1	F 00Y 212 054
7,0 x 255 / 320	1	F 00Y 141 359
8,0 x 100 / 170	1	F 00Y 212 047
8,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 066
8,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 080
8,0 x 530 / 600	1	F 00Y 212 055
10,0 x 120 / 190	1	F 00Y 212 049
10,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 047
10,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 081
10,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 650
12,0 x 120 / 190	1	F 00Y 212 050
12,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 068
12,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 082
12,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 651
14,0 x 120 / 190	1	F 00Y 212 051
14,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 069
14,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 083
14,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 652
16,0 x 120 / 190	1	F 00Y 212 052
16,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 070
16,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 084
16,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 653
18,0 x 120 / 190	1	F 00Y 212 053
18,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 071
18,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 085
18,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 654
20,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 072
20,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 086
20,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 655
22,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 073
22,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 087
22,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 656
24,0 x 160 / 235	1	F 00Y 124 074
24,0 x 380 / 450	1	F 00Y 124 088
24,0 x 530 / 600	1	F 00Y 142 657
25,0 x 160 / 235	1	F 00Y 207 717
25,0 x 380 / 450	1	F 00Y 207 718

Lagerort VN SIN



Flachfräsbohrer

- Leichte Führung
- Problemloses Schärfen
- Selbstziehende Gewindespitze mit zwei Nebenschneiden
- ¼ " Sechskantaufnahme

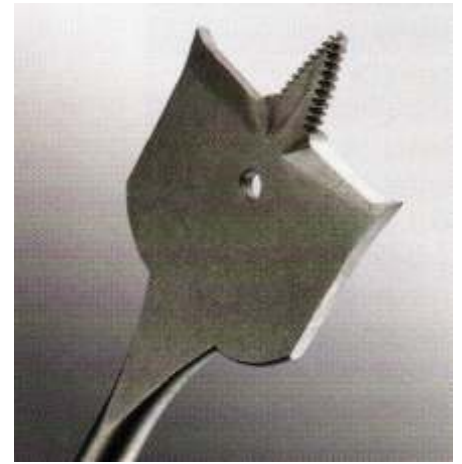

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
6,0 x 152	5	F 00Y 228 058
6,0 x 400	5	F 00Y 228 080
8,0 x 152	5	F 00Y 228 059
8,0 x 400	5	F 00Y 228 081
10,0 x 152	5	F 00Y 228 060
10,0 x 400	5	F 00Y 228 082
12,0 x 152	5	F 00Y 228 061
12,0 x 400	5	F 00Y 228 083
13,0 x 152	5	F 00Y 228 062
13,0 x 400	5	F 00Y 228 084
14,0 x 152	5	F 00Y 228 063
14,0 x 400	5	F 00Y 228 085
16,0 x 152	1	F 00Y 228 064
16,0 x 400	1	F 00Y 228 086
17,0 x 152	1	F 00Y 228 065
17,0 x 400	1	F 00Y 228 087
18,0 x 152	1	F 00Y 228 066
18,0 x 400	1	F 00Y 228 088
19,0 x 152	1	F 00Y 228 067
19,0 x 400	1	F 00Y 228 089
20,0 x 152	1	F 00Y 228 068
20,0 x 400	1	F 00Y 228 090
22,0 x 152	1	F 00Y 228 069
22,0 x 400	1	F 00Y 228 091
24,0 x 152	1	F 00Y 228 070
24,0 x 400	1	F 00Y 228 092
25,0 x 152	1	F 00Y 228 071
25,0 x 400	1	F 00Y 228 093
26,0 x 152	1	F 00Y 228 072
26,0 x 400	1	F 00Y 228 094
28,0 x 152	1	F 00Y 228 073
28,0 x 400	1	F 00Y 228 095
30,0 x 152	1	F 00Y 228 074
30,0 x 400	1	F 00Y 228 096
32,0 x 152	1	F 00Y 228 075
32,0 x 400	1	F 00Y 228 097
35,0 x 152	1	F 00Y 228 076
35,0 x 400	1	F 00Y 228 098
36,0 x 152	1	F 00Y 228 077
36,0 x 400	1	F 00Y 228 099
38,0 x 152	1	F 00Y 228 078
38,0 x 400	1	F 00Y 228 100
40,0 x 152	1	F 00Y 228 079
40,0 x 400	1	F 00Y 228 101

Lagerort VN SIN



Sortiment Schlangenbohrer 235

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 124 357
------------	-----------	---------------

10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 235

Lagerort DN FSI



Sortiment Schlangenbohrer 450

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 124 358
------------	-----------	---------------

10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 x 450

Lagerort DN FSI



Sortiment Flachfräsbohrer 152 gerade

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 265 102
------------	-----------	---------------

14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 x 152

Lagerort VN SIN



Sortiment Flachfräsbohrer 152 ungerade

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 265 103
------------	-----------	---------------

13 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 x 152

Lagerort VN SIN



Kunstbohrer „Supra Plus“

- Für abrasive Baustoffe, wie Leimholz, Hartholz, kunststoffbeschichtetem Holz, Holzfaser- und Spanplatten
- Absolut exaktes Arbeiten
- Präzisionsgeschliffene, superscharfe Hartmetallschneiden
- Form ähnlich DIN 7483 G
- Je zwei diamantgeschliffene Seiten- und Hauptschneiden mit kurzer Zentrierspitze
- Schaftdurchmesser 10 mm

Abmessung			Inh VPE	Art.-Nr.
D	L			
15	x 90 /	10	1	F 00Y 104 836
18	x 90 /	10	1	F 00Y 123 976
20	x 90 /	10	1	F 00Y 104 837
22	x 90 /	10	1	F 00Y 123 977
24	x 90 /	10	1	F 00Y 123 978
25	x 90 /	10	1	F 00Y 104 838
26	x 90 /	10	1	F 00Y 104 839
30	x 90 /	10	1	F 00Y 104 840
35	x 90 /	10	1	F 00Y 104 841
40	x 90 /	10	1	F 00Y 123 979

Lagerort VN FF




Kunstbohrer „Supra“

- Für Weichholz, Span- und Tischlerplatten
- Je zwei Seiten- und Hauptschneiden mit kurzer Zentrierspitze
- Schaftdurchmesser 8 / 10 mm

Abmessung			Inh VPE	Art.-Nr.
D	L	Sch		
8	x 90 /	8	1	F 00Y 123 930
10	x 90 /	8	1	F 00Y 104 959
12	x 90 /	8	1	F 00Y 104 960
14	x 90 /	8	1	F 00Y 104 961
15	x 90 /	8	1	F 00Y 104 962
16	x 90 /	8	1	F 00Y 104 963
18	x 90 /	8	1	F 00Y 104 964
20	x 90 /	8	1	F 00Y 104 965
22	x 90 /	8	1	F 00Y 123 931
24	x 90 /	8	1	F 00Y 123 932
25	x 90 /	8	1	F 00Y 104 970
26	x 90 /	8	1	F 00Y 104 971
28	x 90 /	8	1	F 00Y 123 933
30	x 90 /	8	1	F 00Y 104 972
32	x 90 /	10	1	F 00Y 104 966
34	x 90 /	10	1	F 00Y 123 934
35	x 90 /	10	1	F 00Y 104 973
40	x 90 /	10	1	F 00Y 123 935
45	x 90 /	10	1	F 00Y 123 936
50	x 90 /	10	1	F 00Y 123 937
55	x 90 /	10	1	F 00Y 141 358

Lagerort VN FF

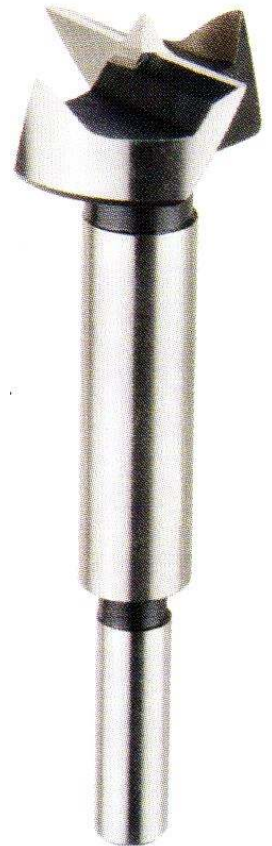

Forstnerbohrer

- Massivholz und furnierte Holzplatten, auch für Randbohrungen sehr gut geeignet
- Höchste Schnittqualität im Bohrloch und ausrißfreie Bohrloch-kanten
- Präzisionsbohrer mit zwei Messern und Seitenschneidern mit kurzer Zentrierspitze
- Form ähnlich DIN 7483 G
- Vergüteter Spezialstahl, Schneidhärte min. 50 HRC
- Bohrkopf geschmiedet und geschliffen
- Schaftdurchmesser 8 / 10 mm

Abmessung			Sch	Inh VPE	Art.-Nr.
D	L				
10	x	90 /	8	1	F 00Y 105 826
12	x	90 /	8	1	F 00Y 105 827
14	x	90 /	8	1	F 00Y 105 828
15	x	90 /	8	1	F 00Y 105 829
16	x	90 /	8	1	F 00Y 105 830
18	x	90 /	8	1	F 00Y 105 831
20	x	90 /	8	1	F 00Y 105 832
22	x	90 /	8	1	F 00Y 105 833
24	x	90 /	8	1	F 00Y 105 834
25	x	90 /	8	1	F 00Y 105 835
26	x	90 /	8	1	F 00Y 105 836
28	x	90 /	8	1	F 00Y 105 837
30	x	90 /	8	1	F 00Y 105 838
32	x	90 /	10	1	F 00Y 123 950
34	x	90 /	10	1	F 00Y 123 951
35	x	90 /	10	1	F 00Y 105 839
36	x	90 /	10	1	F 00Y 123 952
38	x	90 /	10	1	F 00Y 123 953
40	x	90 /	10	1	F 00Y 105 840
45	x	90 /	10	1	F 00Y 123 954
50	x	90 /	10	1	F 00Y 123 955

Lagerort VN FF



Beschlagbohrer HM

- Hart- Weichholz, vergütetem Holz (Pressschichtholz), kunststoffbeschichtete Spanplatte, Werkstoffe mit mineralischen Anteilen, mittelharte Fliesen
- Exakte Bohrungen zum Einsetzen von Topfbändern
- Zentrierspitze und zwei Schneiden aus Hartmetall

Abmessung			Sch	Inh VPE	Art.-Nr.
D	L				
26	x	58 /	10	1	F 00Y 105 784
30	x	58 /	10	1	F 00Y 105 841
35	x	58 /	10	1	F 00Y 105 842

Lagerort VN FF



Scheibenschneider / Zapfenfräser, DIN 7489

- Zum Ausbessern von Ästen und schlechten Holzteilen
- Scheibenschneider mit 0,1 mm Übermaß für satten Sitz der Astlochdübel
- Präzisionsgeschliffene Innen- und Außenschneider

Abmessung		Inh VPE	Art.-Nr.
D	L		
10	x 140	1	F 00Y 104 889
15	x 140	1	F 00Y 104 890
20	x 140	1	F 00Y 104 891
25	x 140	1	F 00Y 104 892
30	x 140	1	F 00Y 104 893
35	x 140	1	F 00Y 104 894
40	x 140	1	F 00Y 104 895

Lagerort VN FF



Sortimente

Sortiment Kunstbohrer

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 123 938
------------	-----------	---------------

15 / 20 / 25 / 30 / 35

Lagerort DN FF



Sortiment Forstnerbohrer

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 123 956
------------	-----------	---------------

15 / 20 / 25 / 30 / 35

Lagerort DN FF



Versenker, ähnlich DIN 6446 B

- Für Holz, Kunststoff und NE- Metalle
- Für Senk- und Linsenschrauben
- Werkzeugstahl mit 5 Schneiden
- Ansenkwinkel 90°

Abmessung		Inh VPE	Art.-Nr.
D	L		
10	x 90	1	F 00Y 104 941
13	x 90	1	F 00Y 104 942
16	x 90	1	F 00Y 104 943
20	x 90	1	F 00Y 104 944

Lagerort VN SIN



Aufstecksenker

- Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatte, Sperrholz
- Geeignet für Holzspiralbohrer, gedreht auch als Tiefenanschlag einsetzbar
- Werkzeugstahl mit fünf Schneiden
- Ansenkwinkel 90 °

Abmessung		Inh VPE	Art.-Nr.
D 1	D 2		
3	x 16	1	F 00Y 141 353
4	x 16	1	F 00Y 141 354
5	x 16	1	F 00Y 141 355
6	x 16	1	F 00Y 141 356
8	x 20	1	F 00Y 141 357
10	x 20	1	F 00Y 141 359

Lagerort VN SIN



Versenker mit Plastikgriff

- Holz, Kunststoff, NE- Metalle
- Werkzeugstahl mit 5 Schneiden
- Griff aus Polyethylen
- Ansenkwinkel 90 °

Abmessung		Inh VPE	Art.-Nr.
D	L		
12	x 150	1	F 00Y 202 237

Lagerort VN SIN



HSS- Bimetall- Lochsägen

- Stahlguß, Grauguß, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Gipskarton, Holz
- Beim Sägen von Metallen ist Schneidöl zu verwenden
- Bruchsichere Konstruktion mit verstärkter Aufnahmeplatte
- Hochleistungsschnellverzahnung
- Max. Schnitttiefe 38 mm



Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
14	1	F 00Y 142 590
16	1	F 00Y 118 321
17	1	F 00Y 142 591
19	1	F 00Y 118 322
20	1	F 00Y 118 323
21	1	F 00Y 118 324
22	1	F 00Y 118 325
24	1	F 00Y 118 592
25	1	F 00Y 118 326
27	1	F 00Y 118 327
29	1	F 00Y 118 328
30	1	F 00Y 118 329
32	1	F 00Y 118 330
33	1	F 00Y 118 593
35	1	F 00Y 118 331
37	1	F 00Y 142 594
38	1	F 00Y 118 332
40	1	F 00Y 118 333
41	1	F 00Y 118 334
43	1	F 00Y 142 595
44	1	F 00Y 118 335
46	1	F 00Y 118 336
48	1	F 00Y 118 354
51	1	F 00Y 118 337
52	1	F 00Y 142 596
54	1	F 00Y 118 338
56	1	F 00Y 212 256
57	1	F 00Y 118 339
59	1	F 00Y 212 253
60	1	F 00Y 118 340
64	1	F 00Y 118 341
65	1	F 00Y 118 002
67	1	F 00Y 118 342
68	1	F 00Y 118 920
70	1	F 00Y 118 343
73	1	F 00Y 142 597
76	1	F 00Y 118 344
79	1	F 00Y 138 226
83	1	F 00Y 118 356

Lagerort DN FF

HSS- Bimetall- Lochsägen

- Stahlguß, Grauguß, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Gipskarton, Holz
- Beim Sägen von Metallen ist Schneidöl zu verwenden
- Bruchsichere Konstruktion mit verstärkter Aufnahmeplatte
- Hochleistungsschnellverzahnung
- Max. Schnitttiefe 38 mm



Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
86	1	F 00Y 142 598
89	1	F 00Y 118 345
92	1	F 00Y 138 228
95	1	F 00Y 138 229
98	1	F 00Y 142 599
102	1	F 00Y 118 346
105	1	F 00Y 138 230
111	1	F 00Y 118 003
114	1	F 00Y 138 231
121	1	F 00Y 138 232
127	1	F 00Y 118 004
140	1	F 00Y 118 005
152	1	F 00Y 142 600

Lagerort DN FF

Zubehör

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
Schleudfeder	1	F 00Y 118 351
Zentrierbohrer für AS 2	1	F 00Y 118 349
Zentrierbohrer für AS 1, 3, 4	1	F 00Y 202 315
AS 1, 6- kant LS 14-30 mm	1	F 00Y 118 347
AS 2, 6- kant LS 32-152 mm	1	F 00Y 118 348
AS 3, SDS LS 14-30 mm	1	F 00Y 145 050
AS 4, SDS LS 32-152 mm	1	F 00Y 145 051
Verlängerung für AS 1	300	F 00Y 141 292
Verlängerung für AS 2	300	F 00Y 141 293

Lagerort VN SEN



Sortiment Lochsäge - Sanitär

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 130 072
------------	-----------	---------------

19 / 25 / 32 / 38 / 51
2 Stück Aufnahmeschaft
Schleuderfeder
Lagerort DN FSI



Sortiment Lochsäge - Elektro

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 130 070
------------	-----------	---------------

19 / 22 / 35 / 68 / 70 / 76
2 Stück Aufnahmeschaft
Schleuderfeder
Lagerort DN FSI



Sortiment Lochsäge - Standard

Bestückung	Art.-Nr.:	F 00Y 118 352
------------	-----------	---------------

19 / 25 / 38 / 48 / 68 / 83
2 Stück Aufnahmeschaft
Schleuderfeder
Lagerort DN FSI




Multi- Constroktions- Lochsäge

- Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Fliesen bis Härte 5, Gipsblöcke, Heraklithplatten, Eternit und Vollziegel
- Ohne Schlag bohren
- Max. Bohrtiefe 60 mm

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.
25	1	F 00Y 132 977
30	1	F 00Y 132 978
35	1	F 00Y 132 979
40	1	F 00Y 132 980
45	1	F 00Y 132 981
50	1	F 00Y 132 982
55	1	F 00Y 141 391
58	1	F 00Y 139 486
60	1	F 00Y 138 117
63	1	F 00Y 132 983
65	1	F 00Y 133 722
68	1	F 00Y 132 984
70	1	F 00Y 143 946
71	1	F 00Y 132 098
74	1	F 00Y 132 985
76	1	F 00Y 141 394
80	1	F 00Y 132 986
85	1	F 00Y 143 948
90	1	F 00Y 142 690
105	1	F 00Y 132 987

Lagerort DN FF

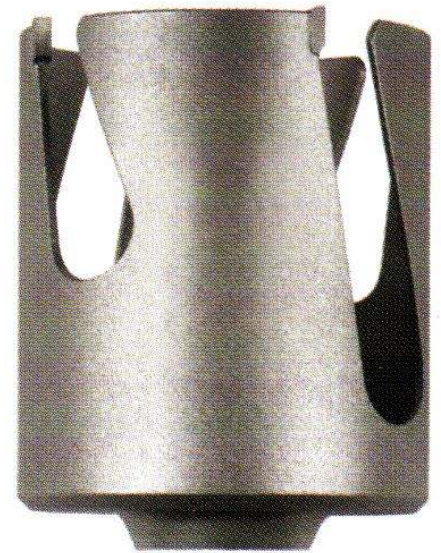

Abmessung	Inh VPE	Art.-Nr.	
Sechskant SW 9,5	76	1	F 00Y 142 458
Sechskant SW 11	78	1	F 00Y 142 455
Sechskant SW 11	220	1	F 00Y 142 456
Sechskant SW 11	370	1	F 00Y 142 457
SDS plus	105	1	F 00Y 142 459
SDS plus	220	1	F 00Y 142 460
SDS plus	370	1	F 00Y 142 461
Lochrandsenker	D 68	1	F 00Y 136 765
HSS Zentr. 7,2 x	109	1	F 00Y 142 464
HM Zentr. 8 x	120	1	F 00Y 142 463

Lagerort VN SEN

