

Professionelle Fliesentrenngeräte

FT 180

- 230 V- Motor, 550 Watt
- 35 mm Schnitttiefe
- 350 mm Schnittlänge
- Gehrungsschnitte durch Kippen möglich (45°) mit Anschlag und Schnittbreitenanzeige
- Diamanttrennscheibe 180 mm
- Abmessung 420 x 470 mm
- Gewicht: 13 kg



FT 190

- 230 V- Motor, 650 Watt
- 40 mm Schnitttiefe
- 450 mm Schnittlänge
- Gehrungsschnitte durch Kippen des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich
- Diamanttrennscheibe 200 mm
- Bohrung 25,4 mm
- Elektrische Wasserpumpe
- Abmessung 710 x 450 x 400 mm
- Gewicht: 22 kg



FT 200

- 230 V- Motor, 650 Watt
- 40 mm Schnitttiefe
- 600 mm Schnittlänge
- Gehrungsschnitte durch Kippen des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich
- Diamanttrennscheibe 200 mm
- Bohrung 25,4 mm
- Elektrische Wasserpumpe
- Einklappbare Standbeine
- Abmessung 960 x 560 x 470 mm
- Gewicht: 34 kg



Typ	Schnittlänge	Blatt	Motor	Art.- Nr.
FT 180	350 mm	180 mm	550 W, 230 V	0281 180 1000
FT 190	450 mm	200 mm	650 W, 230 V	0281 190 1000
FT 200	600 mm	200 mm	650 W, 230 V	0281 200 1000

seitlicher flacher Ausleger, FT 200

Ersatz- Wasserpumpe, FT 190, FT 200

Lagerort ZN

0281 200 1010

0281 350 0222

Steintrennmaschinen

BS 350

- 230 V- Motor, 2200 Watt, IP 54
- Schnitttiefe 125 mm (150 mm, BS 350 L)
- Schnittlänge 500 mm (650 mm, BS 350 L)
- Aufnahme: 25,4 mm
- Wasserpumpe elektrisch
- Diamanttrennscheibe 350 mm (400 mm, BS 350 L)
- Abmessung 950 x 530 x 1270 mm
(1120 x 600 x 1400 mm, BS 350 L)
- Gewicht: 59 kg (85 kg, BS 350 L)



Typ	Schnittlänge	Blatt	Motor	Art.- Nr.
BS 350	500 mm	350 mm	2200 W, 230 V	0281 351 1100
BS 350 L	650 mm	400 mm	2200 W, 230 V	0281 401 1000
				0281 045 0900
				0281 350 0222
				0281 350 0901

Winkelaufsatz für 45 °- Schnitte

Ersatz- Wasserpumpe, FT 190, FT 200

Satz Transportrollen für BS 350

ST 450

- 230 V- Motor, 2200 Watt, IP 54 (3000 W / 380 V)
- Schnitttiefe 175 mm
- Schnittlänge 650 mm
- Aufnahme: 25,4 mm
- Wasserpumpe elektrisch
- Diamanttrennscheibe 650 mm
- Abmessung 1130 x 590 x 1370 mm
- Gewicht: 106 kg



Schalter-Stecker-Kombination



Guss-Schneidestisch

Typ	Schnittlänge	Blatt	Motor	Art.- Nr.
ST 450	650 mm	650 mm	2200 W, 230 V	0281 450 1000
ST 450 S	650 mm	650 mm	3000 W, 380 V	0281 450 2000
				0281 045 0900
				0281 350 0222

Winkelaufsatz für 45 °- Schnitte

Ersatz- Wasserpumpe, FT 190, FT 200

Lagerort ZN

Fugenschneider

- Solide, robust, bedienerfreundlich
- Hohe Zuverlässigkeit
- Honda Motore
- Aufnahme: 25,4 mm
- Manueller Vorschub
- Diamanttrennscheibe 350 – 450 mm
- 16 l Wassertank



Typ	Schnitttiefe	Blatt	Gewicht	Art.- Nr.
FS 125	120 mm	350 mm	63 kg	0282 120 2500
FS 130 Classic	145 mm	400 mm	80 kg	0282 130 4200
FS 170 Classic	160 mm	450 mm	103 kg	0282 170 4200

Diamantkettensäge

- Enge, gerade Tauchschnitte
- Unregelmäßige Formen
- Präzise Schnitte ohne Überschneiden der Ecken
- Für den täglichen Einsatz auf engstem Raum
- Beton, Beton armiert, Naturstein, Mauerwerk



Typ	Schnittlänge	Arbeitsdruck	Gewicht	Art.-Nr.
KS 30	200 mm	140 bar	6,2 kg	0283 930 2005
KS 40	200-450 mm	140 bar	11,8 kg	0283 940 3005


Typ	Schnittlänge	Anz. Segm.	Typ	Art.-Nr.
Ultra 32	380 mm	32	DS 11	56 801
Führungsschne	380 mm		DS 11	30 305
Ultra 32	450 mm	37	DS 11	56 802
Führungsschne	450 mm		DS 11	30 306

Diamantbohrkronen

- Beton, Beton mit mittlerer Armierung, Mauerwerk
- Hervorragendes Schneidverhalten bei guter Standzeit
- Anschluß 1 ¼" UNC

Abzweig- stutzen aus:	Nennweite (mm)	Bohr- e- ußen (mm)
PVC	100	112
PVC	125	127
PVC	150	162
PVC	200	200
Steinzeug Anschlusselement	ST DN 150 B DN 150 B DN 200	172 172 232
Anschlussestutzen u. Sattelstücke	DN 150 DN 200	200 257
Beton	150	232
Beton	225	330

Durchmesser	Segmente Anzahl	Nutzlänge mm	Art.-Nr.
25	3	450	D 540 400 4025
32	4	450	D 540 400 4032
35	4	450	D 540 400 4035
42	5	450	D 540 400 4042
45	5	450	D 540 400 4045
52	6	450	D 540 400 4052
56	6	450	D 540 400 4056
62	6	450	D 540 400 4062
66	6	450	D 540 400 4066
72	6	450	D 540 400 4072
76	7	450	D 540 400 4076
82	7	450	D 540 400 4082
87	8	450	D 540 400 4087
92	8	450	D 540 4 004 092
102	9	450	D 540 400 4102
108	9	450	D 540 4 004 107
112	9	450	D 540 400 4112
122	10	450	D 540 400 4122
125	10	450	D 540 400 4125
127	10	450	D 540 400 4127
132	10	450	D 540 400 4132
138	11	450	D 540 400 4138
142	11	450	D 540 400 4142
152	12	450	D 540 400 4152
158	12	450	D 540 400 4158
162	12	450	D 540 400 4162
172	13	450	D 540 400 4182
182	13	450	D 540 400 4182
186	13	450	D 540 400 4186
200	14	450	D 540 400 4200
212	15	450	D 540 400 4212
218	15	450	D 540 400 4218
225	15	450	D 540 400 4225
250	15	450	D 540 400 4250
270	16	450	D 540 400 4270
300	18	450	D 540 400 4300
320	19	450	D 540 400 4320
350	20	450	D 540 400 4350
400	22	450	D 540 400 4400

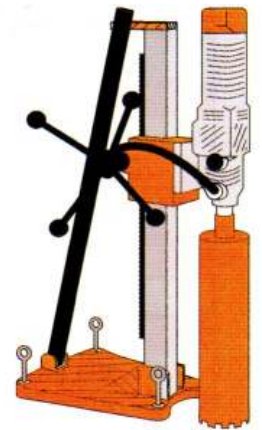

Lagerort ZF

Diamant- Dosensenker M 16 lasergeschweißt



Trockenbohrsystem ohne Schlag
für Elektro-Verteilerdosen



Durchmesser mm	Nutzlänge mm	Typ	Art.-Nr.
DDS Universal, GRAU			
68	60	DS 68	0296 414 0668
82	60	DS 82	0296 414 0682
DDS für harten Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk, GRAU			
68	60	DB 10	0296 416 0668
82	60	DB 10	0296 416 0682
DDS für abrasives Mauerwerk, Gasbeton, Porenbeton, Bims,			
68	60	DB 12	0296 418 0668
82	60	DB 12	0296 418 0682
DDS Kurzzahn für hochverdichtete Kalksandsteine			
68	60	DB 10 S	0296 417 0668
82	60	DB 10 S	0296 417 0682

Lagerort ZF

Maschinentyp	Adapter mit Zentrierbohrer	Art.-Nr.
Standart	6- knt./ M 16	0296 516 0010
Hilti / Fein	SDS+ / M 16	0296 516 0030
Cardi / Bender / Weka	R 1/2" / M 16	0296 516 0011
Cardi T 1800- 82	M 18 x 2,5 / M 16	0296 513 0040
Bosch	5/8" - 16 G / M 16	0296 516 0013

Lagerort ZF

Kernbohrgeräte

Trockenbohren

Typ	technische Daten	Drehzahl	Art.-Nr.
T 1800-82 30-90 mm	Trockenbohrmaschine Spaten + Zusatzgriff Bohrkronenanschluß M18X2,5	1300 / min	0295 007 6024
T 1800-162 30-162 mm	Gewicht: 4,8 kg Transportkoffer	920 / min	0295 007 6034

Lagerort ZN



Naß-/Trockenbohren

Typ	technische Daten	Drehzahl	Art.-Nr.
EBM33S 20-162 mm	Naß-/Trockenbohrmaschine Spaten + Zusatzgriff Überlastschutzsystem Bohrkronenanschluß: 1 1/4" UNC + R 1/2" Kombi Gewicht: 5,2 kg	520/1400/2900 /min	0295 007 5073

Lagerort ZN



Bohrbereich	10 - 152 mm	10 - 152 mm	10 - 162 mm
Gewicht	6,4 kg	10 kg	12 kg
Führungssäule verstellbar 45°		ja	ja
Befestigung	Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß	Vakuum-/Dübelfuß
Hub	490 mm	490 mm	650 mm
Abmessung	370 x 200 x 790 mm	310 x 255 x 790 mm	505 x 360 x 890 mm
Art.-Nr.	0295 110 2000	0295 110 2020	0295 125 1000
Lagerort ZN			